

# ŠVESTKA

DEMOLICE · ZEMNÍ PRÁCE · NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA · MOBILNÍ JEŘÁBY · DOPRAVA · RECYKLACE

Převážní specifikace  
(demoliční konfigurace s mimořádně  
dlouhým dosahem)

## CAT 330BL


Kód SMCS: 7000

PIN: 3YR1 a vyšší

PIN: 4RS1 a vyšší

PIN: 5LS1 a vyšší

### Rýpadla 330B L HD

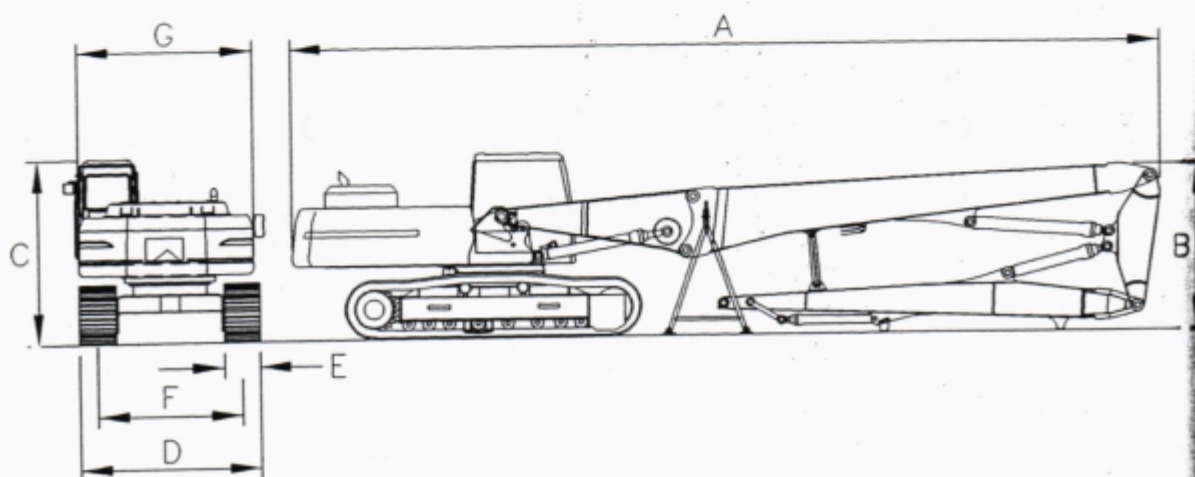

Obr. 115

Demoliční konfigurace s mimořádně dlouhým dosahem

g002831W

Tabulka 118

Rýpadlo 330B L HD <sup>1</sup>	
Přibližná hmotnost	39 570 kg
Celková délka (A)	14 900 mm
Převážní výška (B)	2900 mm
Výška kabiny (C) bez ochr. krytu proti padajícím předmětům (FOGS)	3235 mm
s ochr. krytem proti padajícím předmětům (FOGS)	3425 mm
Celková šířka (D)	3340 mm
Šířka desek pásů (E)	750 mm
Rozchod pásů (F)	2590 mm
Šířka otočné nástavby (G)	bez obruby 2995 mm
	s obrubou 3095 mm

Uvedená specifikace platí pro rýpadlo 330B L HD v demoliční konfiguraci s mimořádně dlouhým dosahem pracovního zařízení, s mechanismem "B", s kabinou Euro, s dlouhým podvozkem, rámem otočné nástavby pro těžký provoz, bez pracovního nástroje, s plnou palivovou nádrží.

Tabulka 119

Rýpadlo 330B L HD <sup>1</sup>	
Přibližná hmotnost	45 140 kg
Celková délka (A)	14 900 mm
Převážní výška (B)	2900 mm
Výška kabiny (C) bez ochr. krytu proti padajícím předmětům (FOGS)	3235 mm
s ochr. krytem proti padajícím předmětům (FOGS)	3425 mm
Celková šířka (D)	pásy zcela vysunuty 3650 mm
	pásy zcela zasunuty 3340 mm
Šířka desek pásů (E)	750 mm
Rozchod pásů (F)	2590 mm
Šířka otočné nástavby (G)	bez obruby 2995 mm
	s obrubou 3095 mm

Uvedená specifikace platí pro rýpadlo 330B L HD v demoliční konfiguraci s mimořádně dlouhým dosahem pracovního zařízení dopředu, s mechanismem "B", s kabinou Euro, dlouhým podvozkem s hydraulicky měnitelným rozchodem pásů, rámem otočné nástavby pro těžký provoz, bez pracovního nástroje, s plnou palivovou nádrží.