


# ŠVESTKA

DEMOLICE • ZEMNÍ PRÁCE • NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA • MOBILNÍ JEŘÁBY • DOPRAVA • RECYKLACE

## Rozměry CAT D6R XL (přibližně)

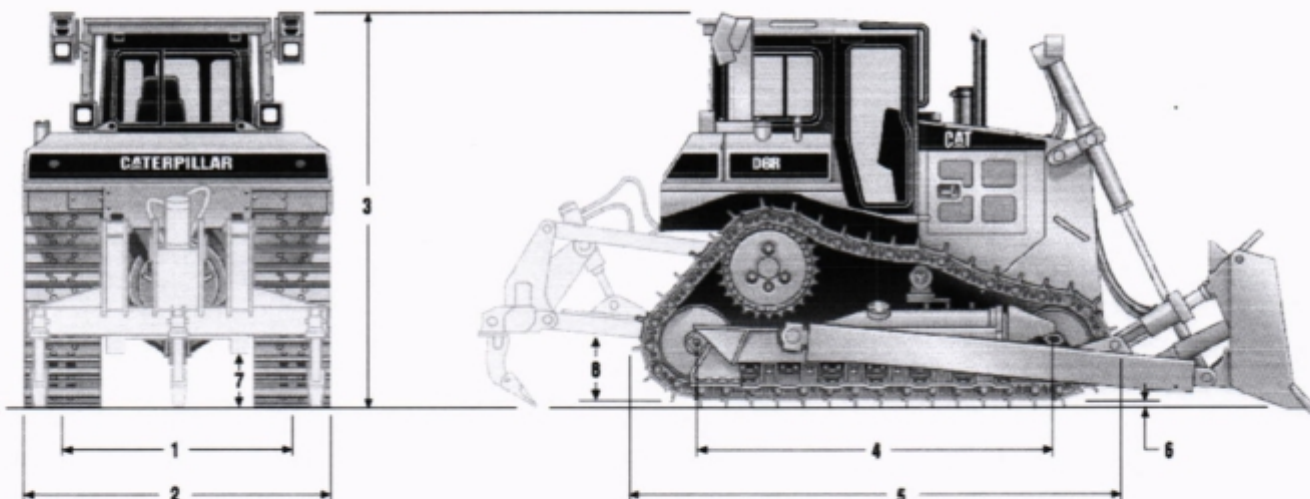

STD	XL	XW	LGP	
1 Rozchod pásů	1880 mm	1880 mm	2030 mm	2225 mm
2 Šířka dozeru				
Přes radiální čepý	2640 mm	2640 mm	2950 mm	3428 mm
Bez radiálních čepů (standardní desky pásů)	2440 mm	2440 mm	2740 mm	3143 mm
3 Výška stroje od hran břitů desek pásů:				
Po komínek výfuku	3143 mm	3143 mm	3143 mm	3193 mm
S konstrukcí ROPS	3195 mm	3195 mm	3195 mm	3245 mm
4 Délka styku pásu s terénem	2610 mm	2821 mm	2821 mm	3243 mm
5 Délka základního dozeru s následujícími připojenými zařízeními (připočíst):	3860 mm	3860 mm	3860 mm	4247 mm
Tažná tyč	217 mm	217 mm	217 mm	251 mm
Vícenožový rozrývač (špička na zemi)	1403 mm	1403 mm	1403 mm	-
Naviják	517 mm	517 mm	517 mm	397 mm
Radlice S	1043 mm	-	-	1218 mm
Radlice SU	1235 mm	1472 mm	1472 mm	-
Radlice A	1147 mm	1349 mm	1349 mm	-
Radlice PAT	-	1412 mm	1412 mm	1718 mm
6 Výška záběrových lišt desek pásů	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm
7 Světla výška podvozku	383 mm	383 mm	383 mm	433 mm
Rozteč článků pásu	203 mm	203 mm	203 mm	203 mm
Počet desek pásu na každé straně	39	41	41	45
Počet kladek pásu na každé straně	6	7	7	8
Standardní desky pásů	560 mm	560 mm	760 mm	915 mm
Plocha styku pásu s terénem (standardní pás)	2,92 m <sup>2</sup>	3,16 m <sup>2</sup>	4,30 m <sup>2</sup>	5,93 m <sup>2</sup>
Tlak na opěrnou rovinu	0,627 kg/cm <sup>2</sup>	0,607 kg/cm <sup>2</sup>	0,462 kg/cm <sup>2</sup>	0,349 kg/cm <sup>2</sup>
8 Výška tažné tyče	576 mm	576 mm	576 mm	626 mm
od dosedací plochy desek pásů	511 mm	511 mm	511 mm	561 mm