


ŠVESTKA

DEMOLICE • ZEMNÍ PRÁCE • NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA • MOBILNÍ JEŘÁBY • DOPRAVA • RECYKLACE

Mobilní drticí jednotka RESTA DCJ 900 x 600 na pásovém podvozku

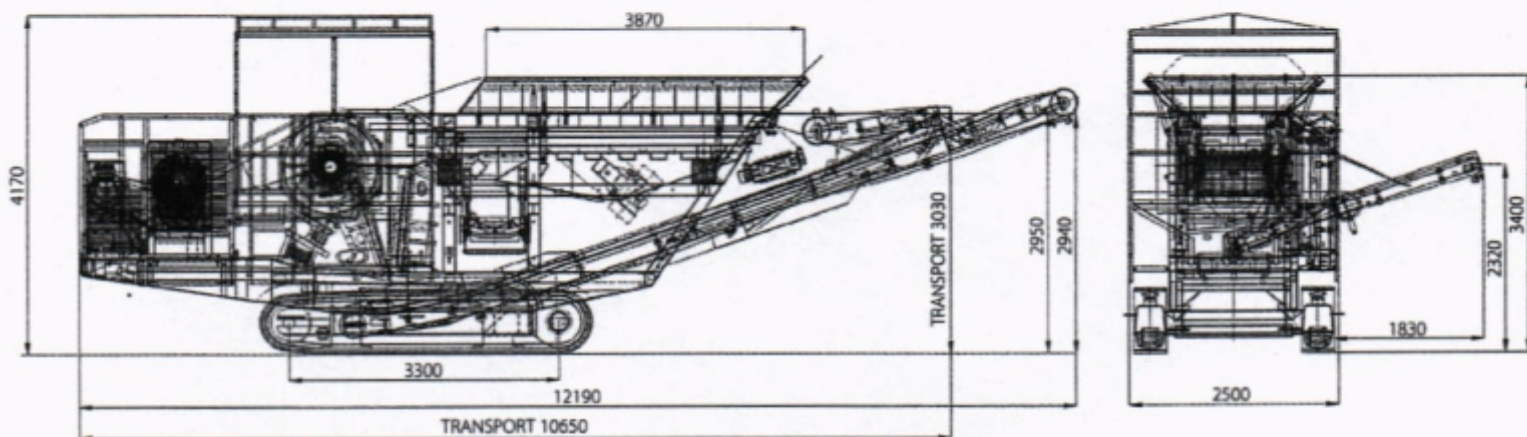

☐ Jednotka RESTA DCJ 900x600:

Slouží k drcení stavebních sutí a přírodních materiálů. Materiál k drcení se zavází kolovým nakladačem nebo bagrem do násypky. Z násypky je materiál dávkován podavačem do drtiče. Podrcený materiál se vynáší pásovým dopravníkem na zemní kládku, případně do třídícího zařízení.

☐ Násypka

Masivní ocelová svařovaná konstrukce, objem 6 m³, hydraulicky sklopné bočnice a zadní čelo, min. výška sypné hrany 3000 mm, šířka sypné hrany 3870 mm, pancéřování HARDOX.

☐ Podavač

Vibrační 860 x 4000 mm, kaskádový rošt předtřídění se šterbinou 50 mm, plynulá regulace podávání frekvenčním měničem, pancéřování HARDOX.

☐ Drtič

Výkonný jednovzpěrný čelistový drtič DCJ s rozměrem vstupu 900 x 600 mm, otočitelné manganové čelisti, šterbina nastavitelná v rozsahu 40 - 170 mm, mechanickohydraulické stavební šterbiny. Pohyblivá čelist vybavená ohýbačem armatur.

☐ Pásový dopravník produktu

Šířka 950 mm, pohon elektrobubnem Interroll, hydraulicky sklopný pro transport.

☐ Pohon

Zabudovaná elektrocentrála, dieselmotor CAT 7,2 l, 170 kW při 1 800 ot/min, se systémem elektronického řízení vznětového motoru, generátoru Leroy Somer, ruční třílamelová spojka. Výkonová rezerva pro možné připojení třídícího zařízení RESTA TH1 1200x3000/2, nebo RESTA TK7.

☐ Hydraulika

Pro pohon jednotky slouží elektricky poháněný tandemový hydrogenerátor DANFOSS, pracující v uzavřeném obvodu s hydromotory pásového podvozku.

Pohon instalační hydrauliky je zabezpečen samostatným čerpadlem a řízen pomocí elektricky ovládaných ventilů. Instalační hydraulika slouží pro sklápění částí jednotky do přepravní polohy (zejména bočnic násypky, pásu produktu a předtřídění atd.).

☐ Pracoviště obsluhy

Prostorný ochoz s roštovou plochou a zábradlím.

☐ Podvozek


Pohyb jednotky zajišťuje pásový, hydraulicky poháněný podvozek se šířkou pásu 400 mm. Rychlost pohybu je plynule volitelná v rozsahu od 0,5 do 1 km/h, stoupavost jednotky 20°, ovládání volitelně kabelovým nebo rádiovým pákovým ovladačem.

☐ Volitelné vybavení

Magnetický separátor, pásový dopravník předtřídění, elektronická pásová váha, dálkový přenos dat, sklopná stříška nad pracovištěm obsluhy, skrápění.

ŠVESTKA

DEMOLICE • ZEMNÍ PRÁCE • NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA • MOBILNÍ JEŘÁBY • DOPRAVA • RECYKLACE

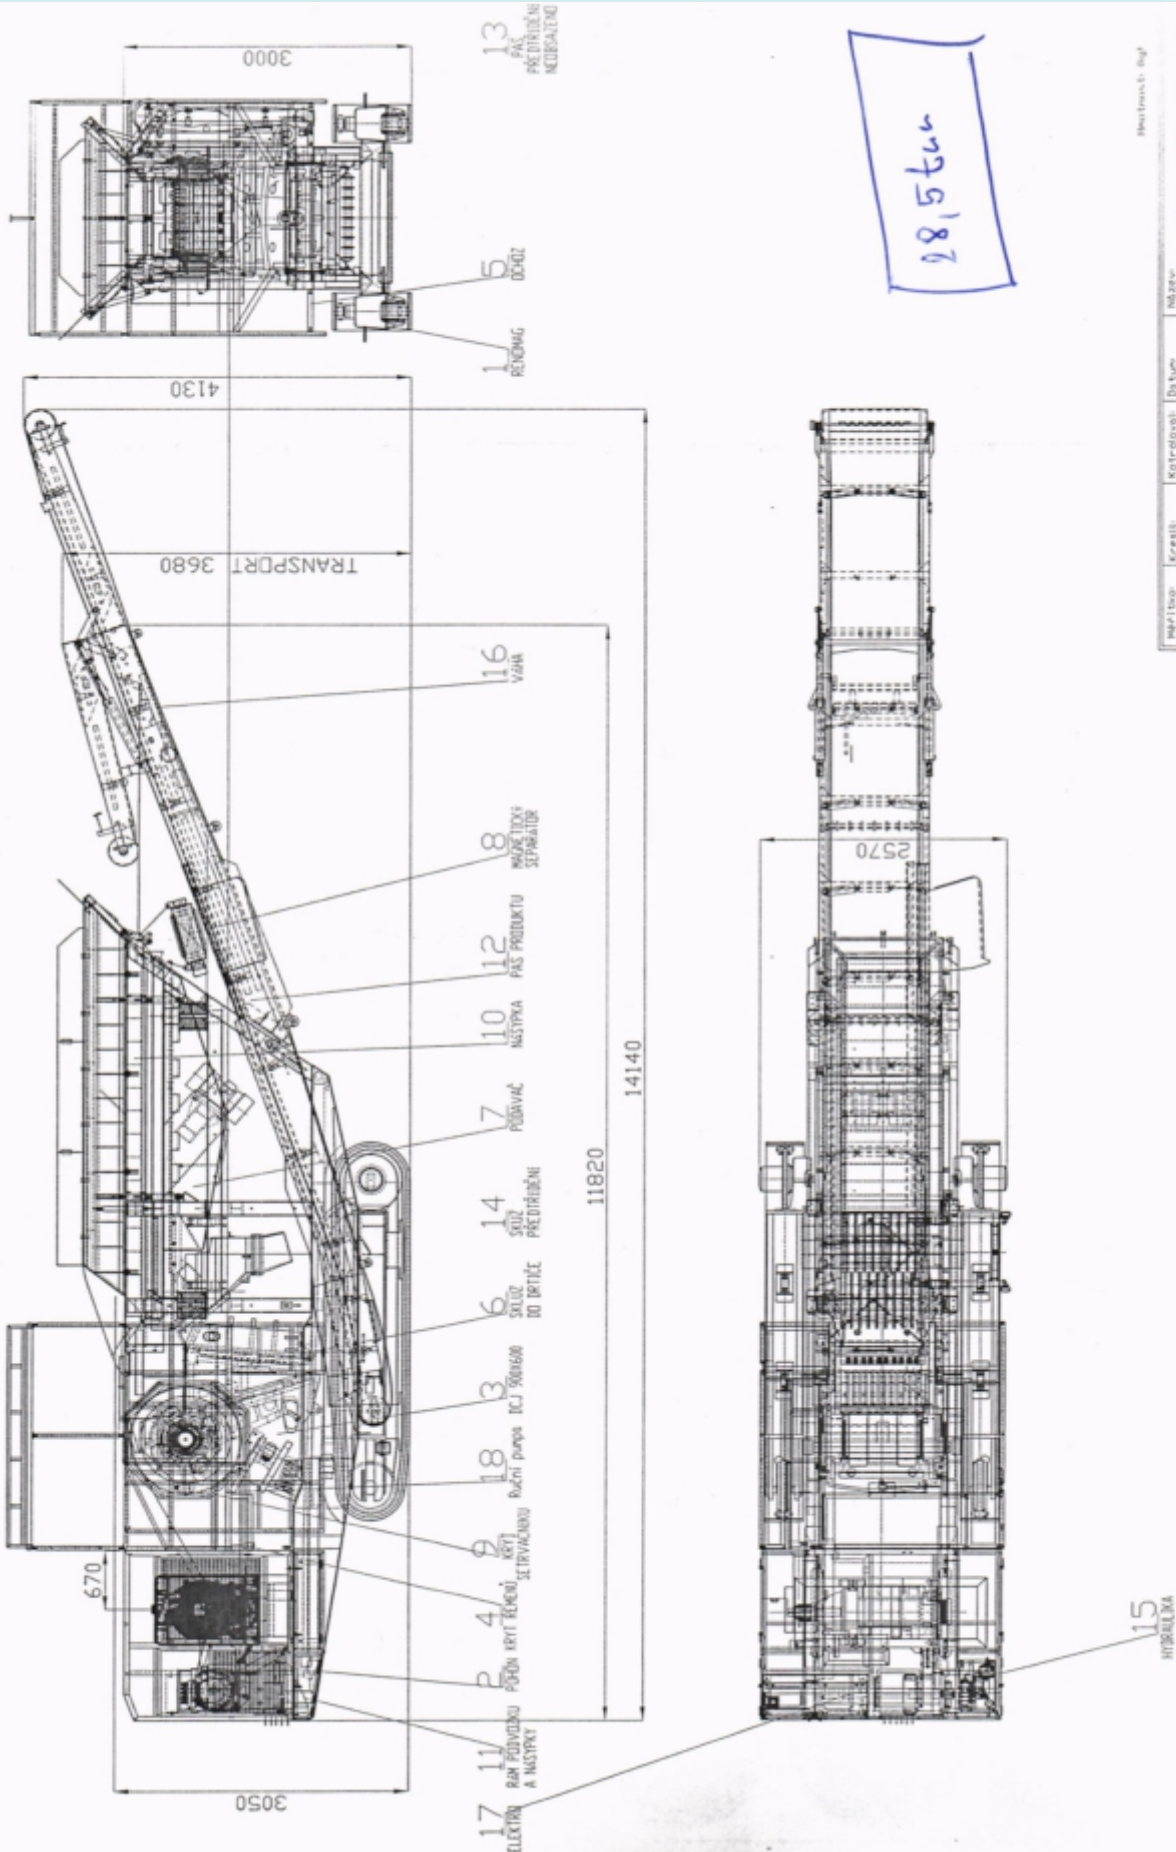

28,5 tun

Mřížová 1:50	Kreslí ŠIMKOVÁ	Kontrolovat Ing. HRAJČEK	Datum 03/15	Název DC J900x600 PoSof	číslo výkresu 05-C24-05/
				VESTA s.r.o. <small>PRÁČOVNÍ STŘEŠNÍ OBODŮ</small> 7500 Pajstevná III	
				Hlavní úroveň: 00/00	