


ŠVESTKA

DEMOLICE • ZEMNÍ PRÁCE • NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA • MOBILNÍ JEŘÁBY • DOPRAVA • RECYKLACE

podkopová lžíce

s monoblokovým výložníkem 5,90 m

LIEBHERR R 926

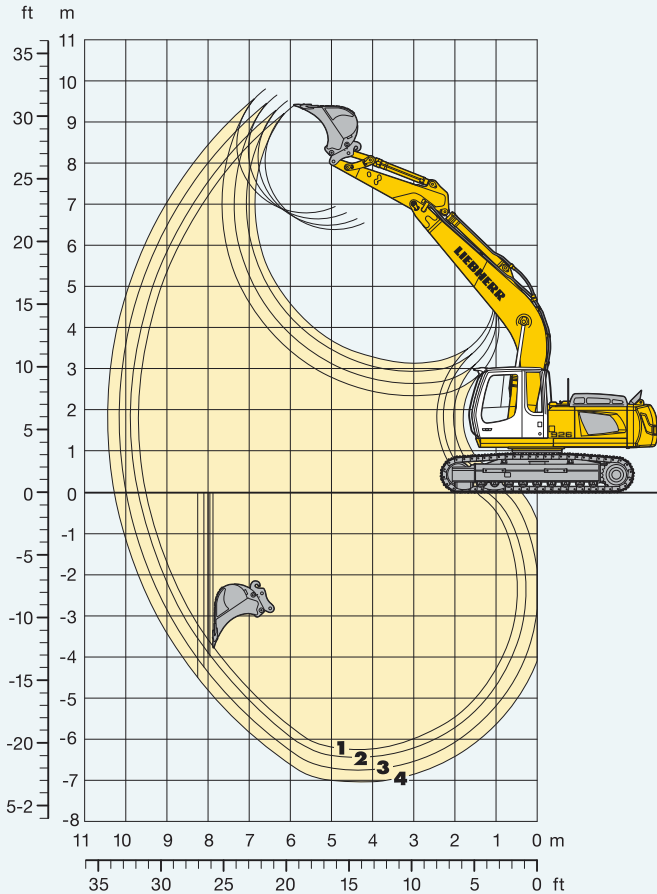

Dosahy

s rychloupínacím adaptérem

		1	2	3	4
Délka násady lžíce	m	2,20	2,40	2,70	3,00
Max. rypná hloubka	m	6,25	6,45	6,75	7,05
Max. dopředný dosah	m	9,50	9,70	10,00	10,25
Max. výsypná výška	m	6,35	6,50	6,60	6,75
Max. výškový dosah	m	9,40	9,50	9,65	9,80

Rypné síly

bez rychloupínacího adaptéru

		1	2	3	4
Rypná síla ISO	kN	154	145	134	124
	t	15,7	14,8	13,7	12,6
Vylamovací síla ISO	kN	185	185	185	185
	t	18,9	18,9	18,9	18,9

s rychloupínacím adaptérem

Rypná síla ISO	kN	146	138	128	119
	t	14,9	14,1	13,0	12,1
Vylamovací síla ISO	kN	162	162	162	162
	t	16,5	16,5	16,5	16,5

Provozní hmotnost a měrný tlak na podloží

Provozní hmotnost zahrnuje objem dodávky: základní zařízení, monoblokový výložník 5,90 m, násada lžíce 2,70 m, rychloupínací adaptér 48 a podkopová lžíce o objemu 0,95 m³.

Varianty podvozku		NLC			SLC		
Šířka desek pásů	mm	500	600	750	500	600	750
Provozní hmotnost	kg	25.800	26.050	26.800	25.900	26.150	26.900
Měrný tlak na podloží	kg/cm ²	0,62	0,52	0,43	0,63	0,53	0,43

Varianty podvozku		LC			WLC		
Šířka desek pásů	mm	500	600	750	500	600	750
Provozní hmotnost	kg	26.000	26.250	27.000	26.050	26.300	27.050
Měrný tlak na podloží	kg/cm ²	0,63	0,53	0,44	0,63	0,53	0,44

Podkopová lžíce stabilita (včetně bezpečnosti 75% podle ISO 10567*)

Šířka břítu mm	Objem ISO 7451 m ³	Hmotnost kg	Podvozek NLC				Podvozek SLC				Podvozek LC				Podvozek WLC			
			Délka násady (m)				Délka násady (m)				Délka násady (m)				Délka násady (m)			
			2,20	2,40	2,70	3,00	2,20	2,40	2,70	3,00	2,20	2,40	2,70	3,00	2,20	2,40	2,70	3,00
1.050 ¹⁾	0,95	700	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
1.250 ¹⁾	1,15	780	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
1.400 ¹⁾	1,35	860	□	□	□	△	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
1.500 ¹⁾	1,45	900	□	△	△	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
1.600 ¹⁾	1,55	940	△	■	■	■	□	□	△	△	□	□	△	□	□	□	△	
1.050 ²⁾	0,95	710	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
1.250 ²⁾	1,15	790	□	□	□	△	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	
1.400 ²⁾	1,35	870	□	△	△	■	□	□	□	△	□	□	□	□	□	□	□	
1.500 ²⁾	1,45	910	△	△	■	■	□	□	△	■	□	□	△	□	□	□	□	
1.600 ²⁾	1,55	950	■	■	■	■	□	△	■	■	□	□	△	■	□	□	△	

* Hodnoty při max. dosahu, otočný o 360°, podle normy ISO 10567

1) Podkopová lžíce bez rychloupínacího adaptéru

2) Podkopová lžíce s rychloupínacím adaptérem

Jiné podkopové lžíce k dispozici na vyžádání

Max. přípustná hmotnost materiálu □ = ≤ 1,8 t/m³, △ = ≤ 1,5 t/m³, ■ = ≤ 1,2 t/m³, ▲ = není dovoleno