

ŠVESTKA


DEMOLICE • ZEMNÍ PRÁCE • NADROZMĚRNÁ PŘEPRAVA • MOBILNÍ JEŘÁBY • DOPRAVA • RECYKLACE



Pracovní dosahy

Komatsu PC228USLC - 3

JEDNODÍLNÝ VÝLOŽNÍK

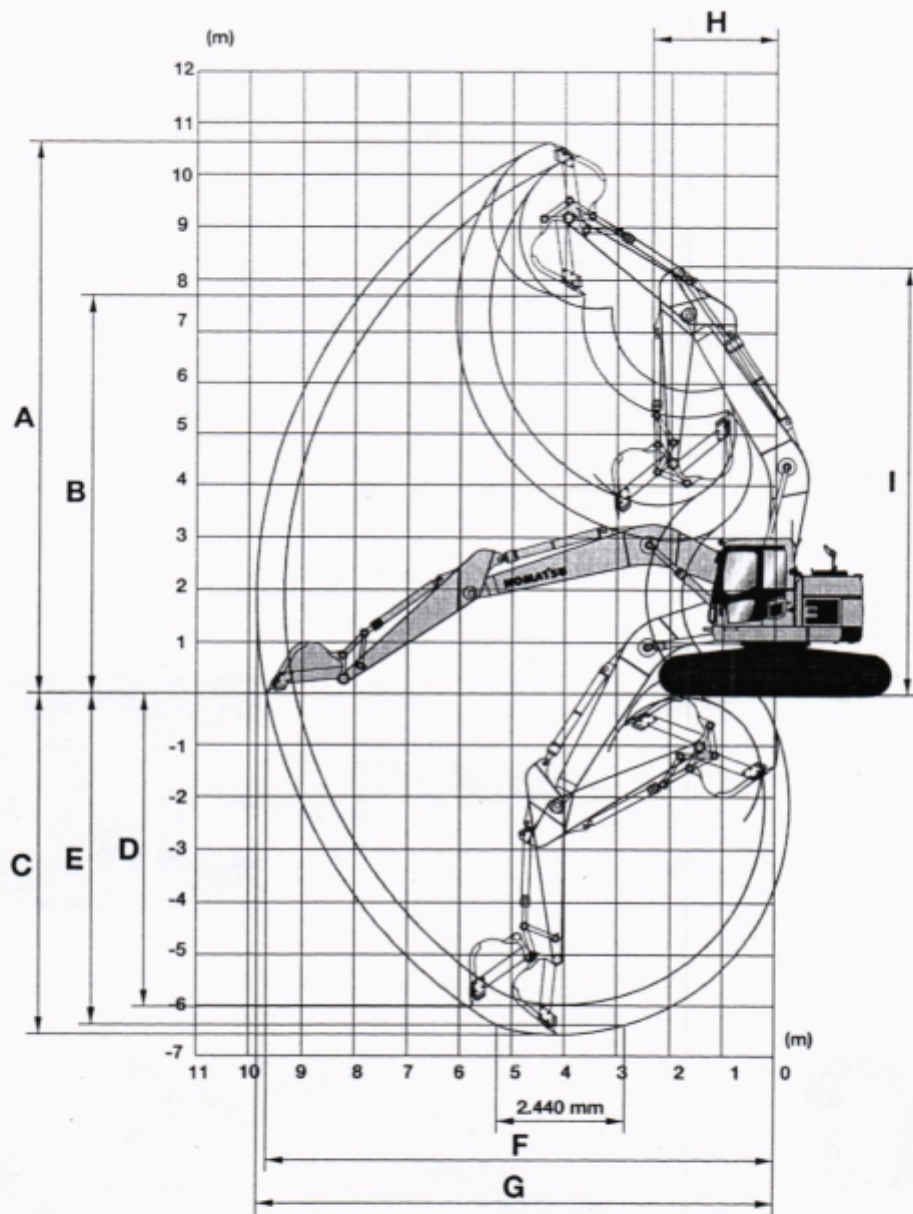

DĚLKA NÁSADY

2,4 m

	2,4 m	
A Maximální rypná výška	10.380 mm	10.700 mm
B Maximální výsypná výška	7.470 mm	7.825 mm
C Maximální rypná hloubka	6.095 mm	6.620 mm
D Maximální svislá rypná hloubka	5.315 mm	5.980 mm
E Maximální rypná hloubka při vodorovném dnu 2,44 m	5.840 mm	6.370 mm
F Maximální rypný dosah	9.395 mm	9.875 mm
G Maximální rypný dosah při zemi	9.205 mm	9.700 mm
H Minimální poloměr otočení	2.700 mm	2.310 mm
I Max. výška při minimálním poloměru otáčení	8.340 mm	8.250 mm